


FUAA10010

## Secvest IP trådløs alarmcentral

Secvest IP forener pålidelig alarmteknik med brillant videoteknik og skaber på den måde et innovativt IP-baseret system, som advarer dig pålideligt mod indbrud, brand og vand. I nødstilfælde er en alarmverifikation mulig ved hjælp af et integrerbart PIR-netværkskamera, som leverer ubestikkelige billeder. Da anlægget betjenes fuldstændigt via browser eller iPhone/iPad-app, har du kun brug for centralen som ekstraudstyr til statusvisning. Alarmmeldinger forløber fuldstændigt IP-baseret eller som mulighed via indendørs sirenen. I tilfælde af alarm modtager du en alarmmelding med e-mail. Hvis du har integreret PIR-netværkskameraet sågar med vedhæftede billeder eller video! Ved hjælp af den trådløse stikdåse er det muligt at koble trådløse udgange målrettet via Secvest IP. På den måde kan alle tilsluttede forbrugere som f.eks. lys aktiveres i tilfælde af alarm eller med fjernadgang. Med browseradgangen eller Secvest IP-app'en til iPhone/iPad kan du derudover også hente hændeshukommelsen samt status for centralen og altid være informeret. Ved hjælp heraf er det også muligt at aktivere eller deaktivere alarmcentralen. Hvis DSL-ledningen svigter kan Secvest IP ved hjælp af GSM-opkaldsmodulet også aktivere alarmmeldelser pr. sms eller telefonopkald. Secvest IP kan udvides med IP-alarmmodulet, som gør det muligt at integrere yderligere otte følere i to zoner (med hver fire følere). Dermed kan opbygningen af et komplet, pålideligt IP-baseret sikkerhedskoncept let realiseres.

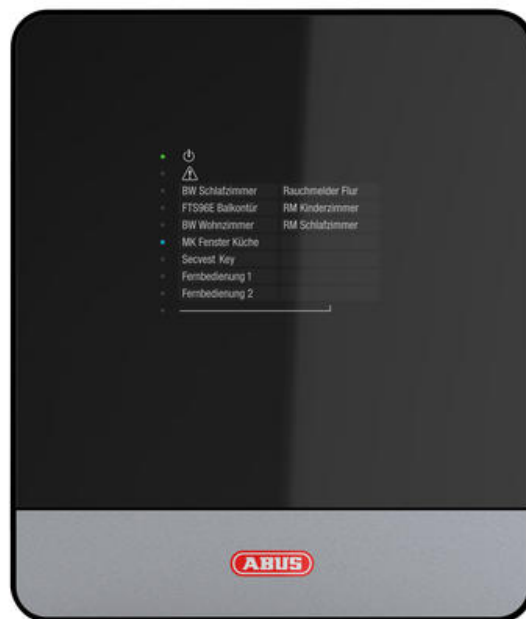

### Produkt højdepunkter:

- 3 zoners trådløs alarmcentral for op til 11 trådløse følere og 3 ekstra fjernbetjeninger
- Egnede til sikring af boliger og små bygninger
- 10/100 MBit netværksforbindelse for adgang overalt i verden via pc eller mobilt terminaludstyr
- Enkel programmering og betjening via integreret webserver
- Aktiv alarmverifikation via videobevægelsesgenkendelse (i forbindelse med PIR-netværkskamera)
- E-mail-meddelelse i tilfælde af alarm
- Kompatibel med IP-alarmmodulet

Your Partner:



Homealarm.dk  
H. C. Andersensvej 86  
8370 Hadsten  
+45 88326927  
jhh@dkch.dk

FUAA10010

## Secvest IP trådløs alarmcentral

### Tekniske data

Display	Status-LED'er	Spændingsovervågning	Ja
Antal trådløse zoner	3 trådløse zoner, 11 følere (4/3/4)	Sikring	Beskyttelse mod ombytning af polerne
Antal virtuelle IP-zoner	3	Husmateriale	ABS
Trådløse betjeningsenheder	Maks. 3	Beskyttelsesklasse	IP 34
Antal fjernbetjening	3	Sikkerhedsgrad	Grad 2
Udgange	1x relæ, 4 transistorer	Monteringssted	Omgivelsesbetingelser, der er optimalt tilpasset til den trådløse effekt
Kan udvides (trådløst)	Ja (med 8 følere pr. IP-alarmmodul)	Driftstemperatur	-10 °C til +55 °C, maks. 75 % Luftfugtighed, ikke-kondenserende
Hændeshukommelse	Ja (alarmmeldinger, kan hentes via weboverflade)	Mål (BxHxD)	193x233x45 mm
Integreret sirene	Nej	Vægt	760 g
Kommunikation/alarmering	E-mail	Miljøklasse	II
Fjernvedligeholdelse	Ja		
Programmering	Via integreret webserver		
Betjening	Via Secvest Key, trådløse fjernbetjening, lokal pc eller online via browser eller iPhone-app		
Sprog	DE, UK, NL, FR, DK, IT		
Sabotageovervågning	Ja		
Trådløs frekvens	868,6625 MHz		
Trådløs effekt	Maks. 10 mW		
Rækkevidde: Forsendelse	Ca. 30 m i bygninger, ca. 100 m udenfor		
Rækkevidde: Modtagelse	Ca. 30 m i bygninger, ca. 100 m udenfor		
Modulation	FM		
Båndbredde	Smalbånd		
Aflåsning	Ja (trådløst)		
DSL-overvågning	Ja		
Understøttede browsere	Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome		
Understøttet software	iPhone-app		
Netværkstilslutning	RJ-45 ethernet 10/100 Base-T		
Netværksprotokol	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP		
Adgangsbeskyttelse	Brugernavn, adgangskode		
Spændingsforsyning	13,8 V DC		
Batteritype	12 V, 1,2 Ah		
Strømforbrug	1,4 A		
Nødstrømsforsyning	Ja		
Maks. nødstrømsfunktionstid	Ca. 5 h		

Your Partner:



**Homealarm.dk**  
 H. C. Andersensvej 86  
 8370 Hadsten  
 +45 88326927  
 jhh@dkch.dk