


## Trådløs Gasalarm

Gasalarm, som sender trådløs besked til alarmsystemet i tilfælde af gasudslip.

Denne alarm overvåger evt. gas udslip. Den er følsom overfor alle typer brændbart gas brugt i byer (Naturgas og LPG). Detektoren er nem at installere og operere, og er samtidig pålidelig og økonomisk i drift. Når detektoren registrerer et udslip, starter alarmeren med det samme, så beboerne har mulighed for at komme ud i tide, inden en katastrofe opstår ved forgiftning eller eksplosion. Detektoren kan arbejde alene eller i kombination med vores Gsm alarmsystem, så en besked eller et opkald bliver sendt til brugerne i tilfælde af gasudslip.

Kompatibel med alle vores nuværende og tidligere alarmsystemer

### Kodning til alarmsystemet

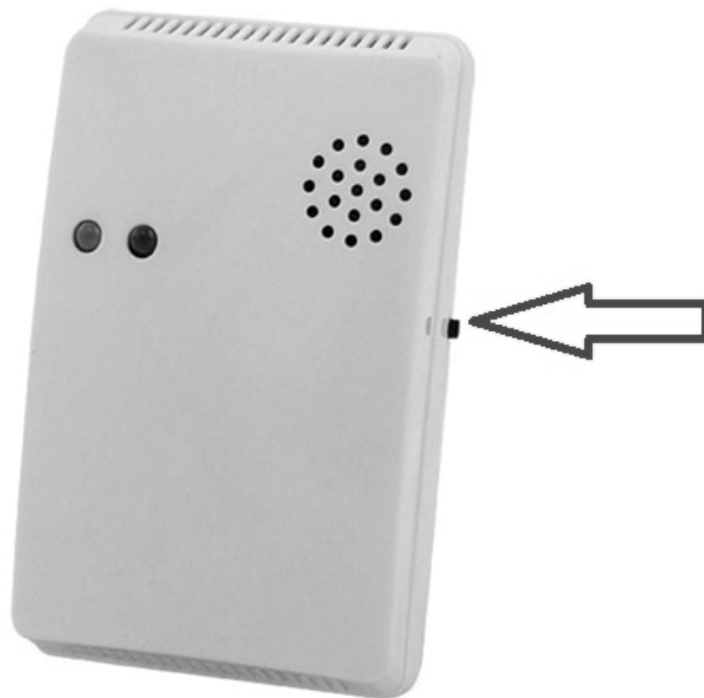

Følg manualen til dit alarmsystem (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) skal røgalarmen kodes i **ydre zone**), når alarmeren er i kodetilstand og sensoren skal udløses, trykkes der på den lille sorte knap, som vist på illustrationen ovenfor. Herefter bekræfter alarmeren med blink/bip, at gasalarmen er kodet.

## Tekniske data

1. MCU processing.
2. Høj stabilitet.
3. Væg monteret.
4. Fungere både i netværk og selvstændigt.
5. Genstarter automatisk efter alarm.

## Specifikationer

1. Inducerede gas: Naturgas/LPG.
2. Strøm input: DC 220V.
3. Strømforsyning:  $\leq 140\text{mA}$ .
4. Alarm output:  $\geq 70\text{dB/m}$ .
5. Arbejdstemperatur:  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+55^{\circ}\text{C}$ .
6. Arbejdsfugtighed:  $\leq 90\%$  RH.
7. Alarm tilstande: lys og lyd.
8. Rækkevidde 10-15 meter

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS